


ME 67

Bedienungsanleitung
Instructions for use
Notice d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing

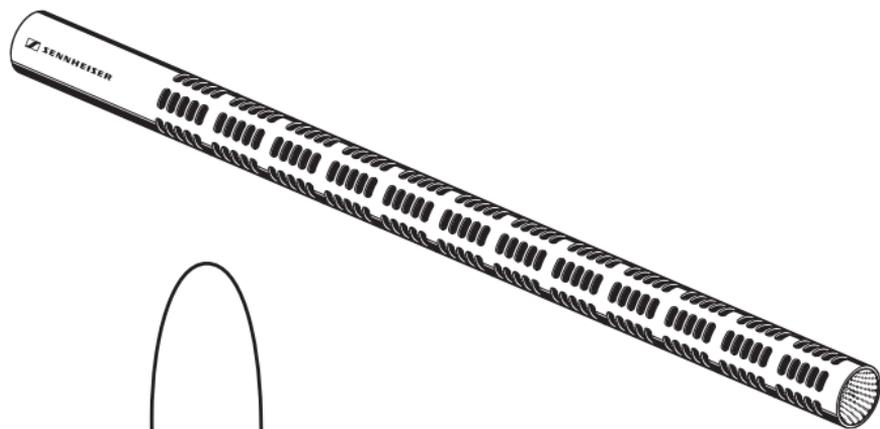

SYSTEM K6

ME 67

Mikrofonmodul passend zum Speiseadapter K6 oder K6P.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Übertragungsbereich | 40 - 20000 Hz \pm 2,5 dB β 5 |
| Richtcharakteristik | Keule / Superniere |
| Freifeldleerlaufübertragungsfaktor | 50 mV/Pa \pm 2,5 dB |
| Ersatzgeräuschpegel | 10 dB (nach DIN IEC 651) 21 dB (nach CCIR 468-3) |
| Grenzschalldruck bei K = 1% | 125 dB(A) bei 1 kHz |
| Abmessungen in mm | 343 x 22,5 |
| Gewicht | 100 g |

Microphone module suitable for powering module K6 or K6P.

Technical data



| | |
|--------------------------------------|---|
| Frequency response | 40 - 20000 Hz \pm 2.5 dB β 5 |
| Pick-up pattern | supercardioid / lobe |
| Free field no-load sensitivity | 50 mV/Pa \pm 2.5 dB |
| Equivalent sound pressure level | 10 dB (as per DIN IEC 651) 21 dB (as per CCIR 468-3) |
| Max. sound pressure level for K = 1% | 125 dB(A) for 1 kHz |
| Dimensions in mm | 221 x 22.5 |
| Weight | 100 g |

Module microphone pour l'adaptateur d'alimentation K6 ou K6P.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Bande passante | 40 - 20000 Hz \pm 2,5 dB β 5 |
| Directivité | supercardioid / lobe |
| Facteur de transmission à vide | 50 mV/Pa \pm 2,5 dB |
| Volume sonore équivalent | 10 dB (selon DIN IEC 651) 21 dB (selon CCIR 468-3) |
| Limite de pression acoustique à K = 1% | 125 dB(A) à 1 kHz |
| Dimensions en mm | 221 x 22,5 |
| Poids | 100 g |

Soll-Frequenzgang (0° und 90°) / Polardiagramm
 Nominal frequency response (0° und 90°) / Pick-up pattern
 Réponse en fréquence (0° und 90°) / Diagramme de la directivité
 Risposta in frequenza (0° und 90°) / Diagramma polare
 Respuesta en frecuencia (0° und 90°) / Diagrama de la directividad
 Ingestelde frequentiearakteristiek (0° und 90°) / Pooldiagrammen

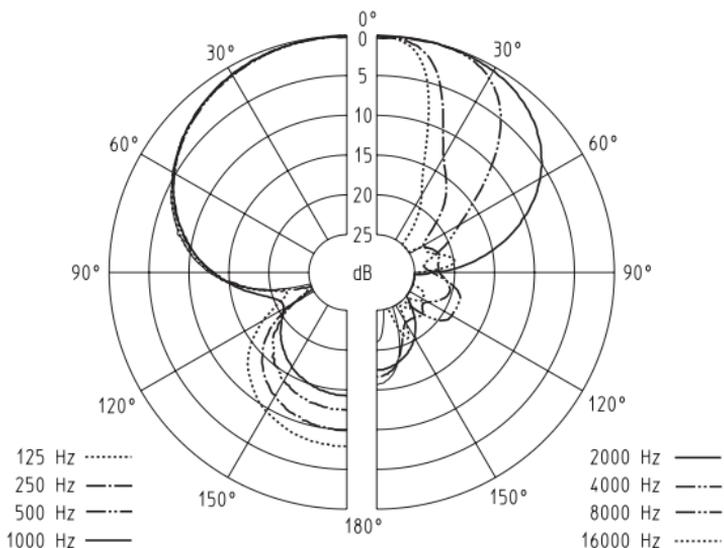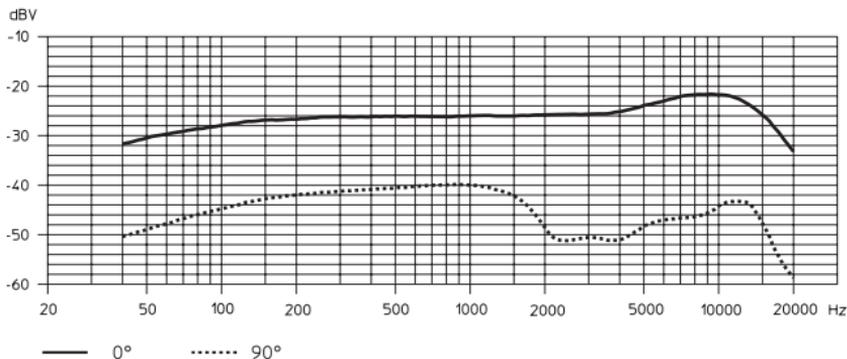

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
 30900 Wedemark, Germany
 Phone +49 (5130) 600 0
 Fax +49 (5130) 600 300
 www.sennheiser.com

Printed in Germany
 Publ. 12/06
 52759/A01